

Seilkranautomatisierung

Spezifikationen	
Betriebsspannung	24 V DC
Funkreichweite	1000 m
Geschwindigkeiten	3 oder 4
Anbindung Funklaufwagen	JA
Anbindung an bestehende Systeme	JA
Ansteuerung Bremse	JA
Visualisierung	JA
Fehlersuche über Display	JA
Schlaffseilschaltung	JA
Kurzschlussfeste Ausgänge	JA
Erweiterbar	JA




Seilkranautomatisierung für Bergauf Systeme

- Einfachste Bedienung
- Durch 2 Tastendruck ist Strecke programmiert
Mitwandernder Arbeitsfortschritt
- Bedienung über Joystick oder Taster
- Anbindung an Joysticktaster möglich
(Kransteuerhebel müssen zur Bedienung der
Anlage nicht losgelassen werden)
- Abfragen aller wichtigen Betriebszustände über
Einfach zu bedienendes Display
- Einstellbare Überfahrstrecke für Laufwagen mit
Fahrtwendeschtaltung.
- Einfache Übergabe der Steuerfunktion von
Lade- zu Entladestelle
- Anlage bleibt auch bei Funkausfall voll bedienbar.



Hauptbild

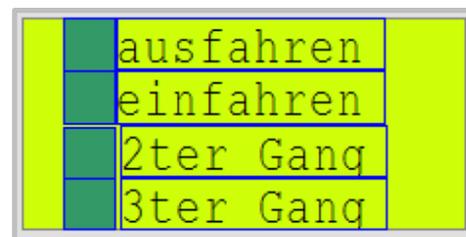

Ausgangsanzeige



Eingangsabfrage